

COFFRET D'ALIMENTATION LAMPES DE TRAITEMENT GERMICIDE

Nombre de lampes : 2 à 12

Caractéristiques :

Matière : INOX 316L

Classe : IP66

Dimensions :

Hauteur : 600 mm

Largeur : 470 mm

Profondeur : 170 mm

Entraxe fixations :


Hauteur : 540 mm

Largeur : 500 mm

Alimentation :

à préciser
à la commande

208 V CA/230 V CA/ 380 V CA/400 V CA/
415 V CA/440 V CA/ 460 V CA/480 V CA/
500 V CA/525 V CA/
550 V CA/575 V CA/600 V CA

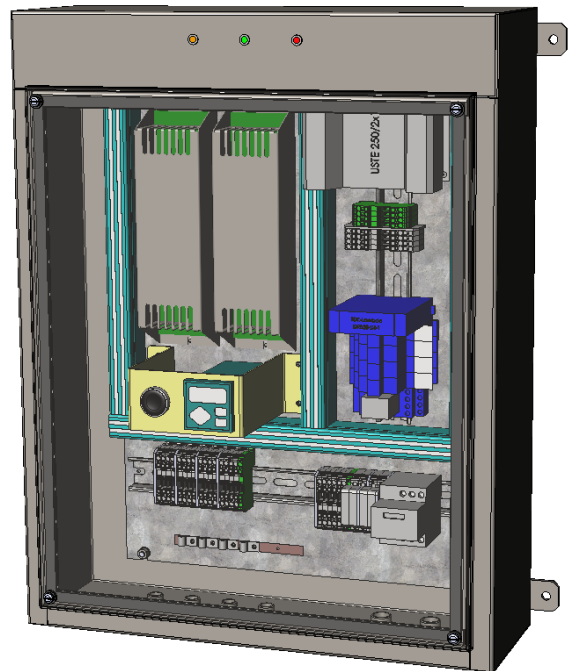

Matériels utilisés conforme aux certifications : UL ou CE

Protection par fusible intégré au coffret

Le voyant VERT indique la mise sous tension.

Le voyant ROUGE indique un défaut sur une des lampes.

Le voyant ORANGE alerte sur le changement des lampes à effectuer

Contrôle de fonctionnement : contact libre de potentiel disponible sur bornier.

Bornier de raccordement

Presse étoupe passage de câble :

Alimentation/Contrôle 2 x PG13 – Ø 12 mm

Lampes 4 x PG9 – Ø 8 mm

